

afdekker voorzien van ventilatiesleuven

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)

ventilatie

dakrandpaneel (2834)



(op de gewenste breedte gezaagd)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 25 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm
met ventilatiesleuven 5x40 mm (min. 3 per m²)

montageclip (2872)

montageprofiel (2871)

ventilatie

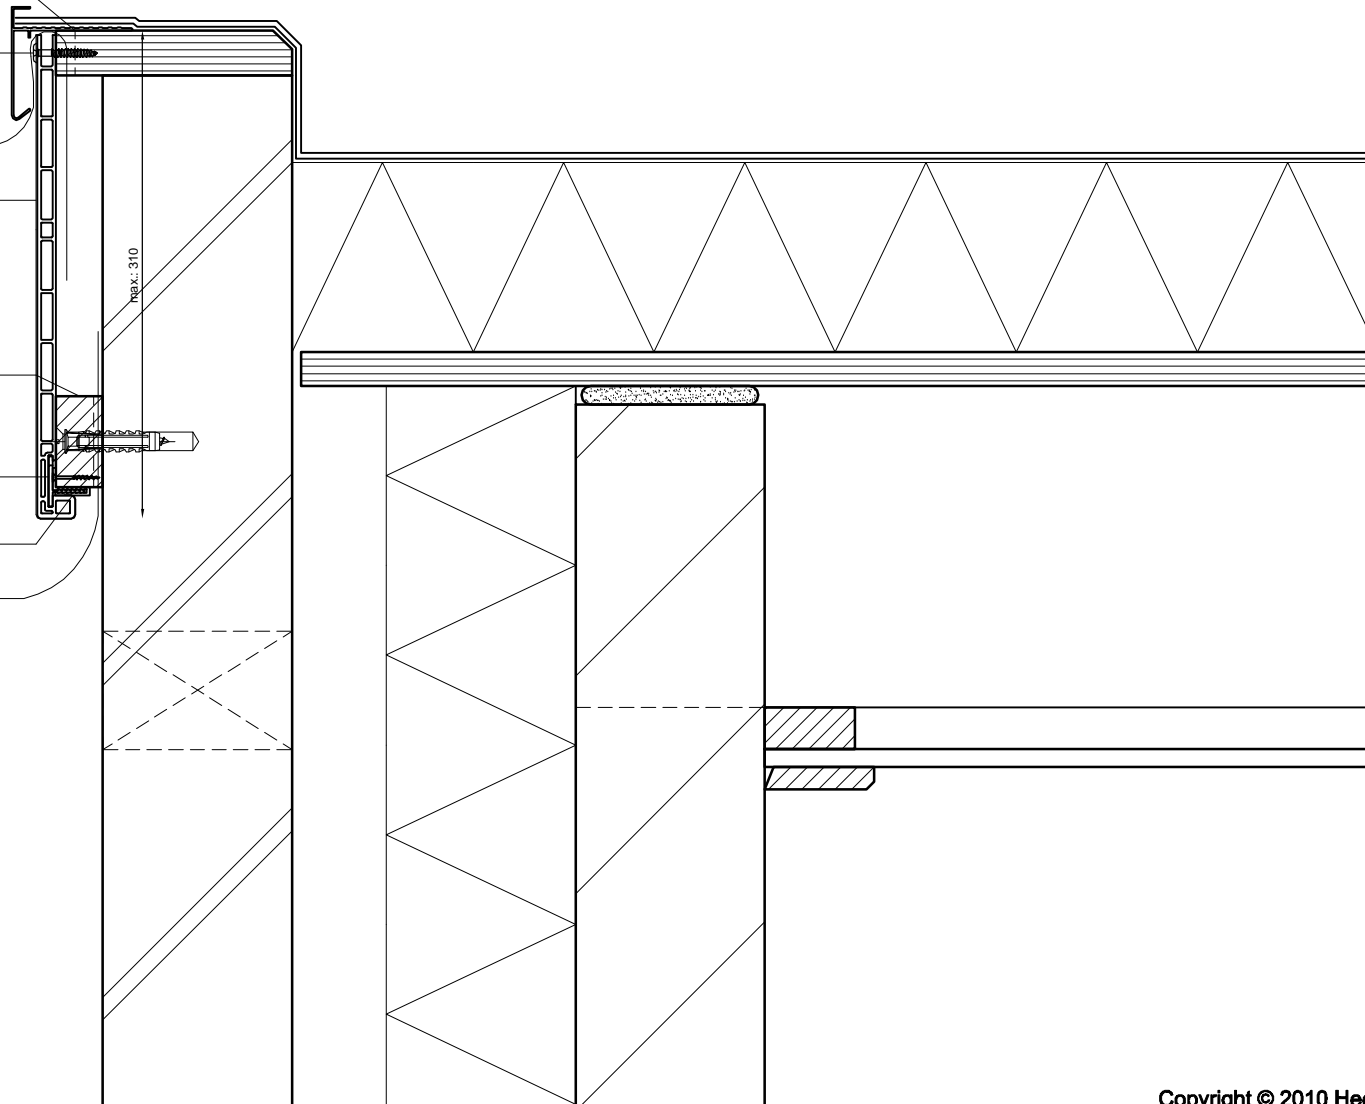

Copyright © 2010 Heering.eu

Betreft: Dakrandpaneel zonder overstek