

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm  
met ventilatiesleuven 5x40 mm (min. 3 per m1)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)

ventilatie

dakrandpaneel (2834)

montageclip (2845)

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm  
met ventilatiesleuven 5x40 mm (min. 3 per m1)

eindprofiel (2836)


basis eindprofiel (2807)

ventilatie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

gevelpaneel (2814)

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

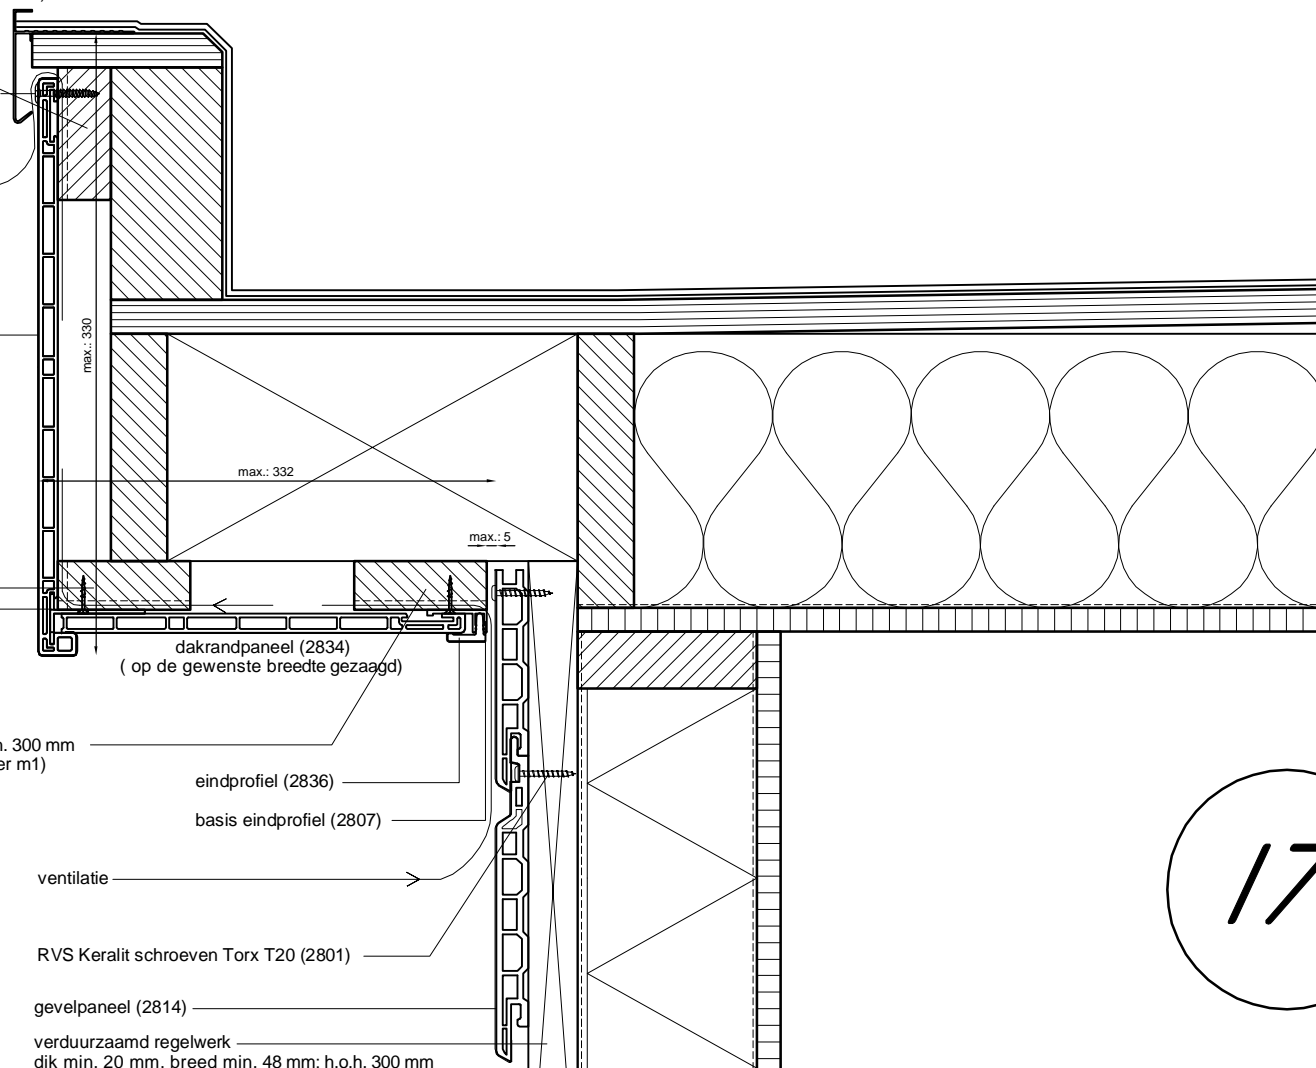

17

Betreft: Aansluiting zijwang - dakkapeldak